



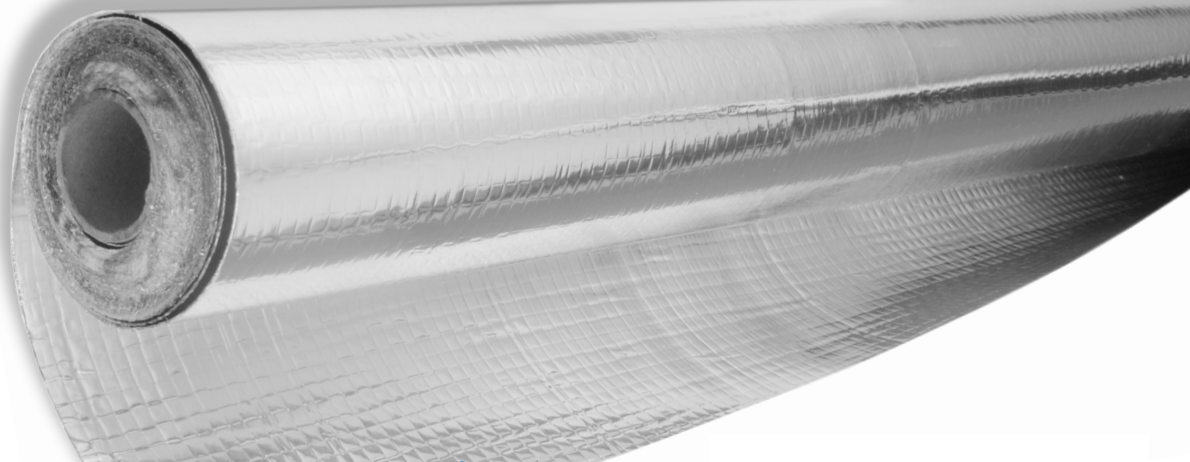


R+HEATSHIELD WHITE® Solid

- 99% ren aluminium på en side, polyetylenbelegg på den andre
- Polyetylenbelegget gir en ekstra slitesterk overflate
- Brukes som dampsperre med svært gode refleksjonsegenskaper

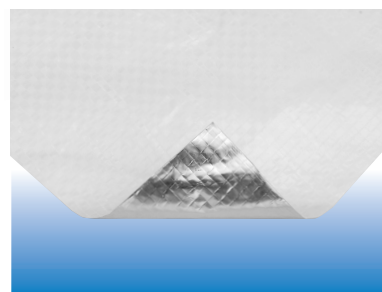

R+HEATSHIELD III® Perforert

- 99% ren aluminium på begge sider
- Ekstrem punkterings- og rivebestandig
- Kan brukes som innvendig varmeisolering i yttervegger

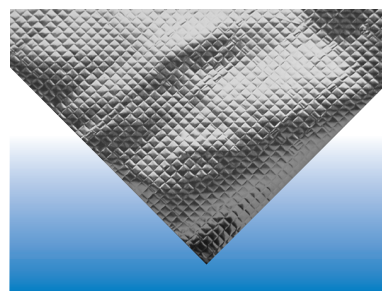


R+HEATSHIELD består av en vev av HD polyetylen som er laminert sammen med en polyetylenblanding og varmereflekterende aluminiumsbelegg. Produktet leveres i to varianter: R+HEATSHIELD WHITE® Solid er damptett, mens R+HEATSHIELD III® Perforert er gjennomhullet og derfor dampåpen.

R+HEATSHIELD kan brukes for å forebedre varmeisoleringen i ulike konstruksjoner. Du kan f. eks bruke R+HEATSHIELD WHITE® Solid som en inntrukket diffusjonssperre i gulv, vegger og tak. R+HEATSHIELD gir i tillegg en strålingsbarriere som gjør at eksisterende isolasjonsjikt også fungerer mer effektivt.

R+HEATSHIELD III® Perforert kan monteres over eksisterende isolasjon på loftet, på undersiden av og over kryploft/kjellere. Den er i tillegg ideell når det er behov for damp- og luftinfiltrasjonssperre.


R+HEATSHIELD Aktuelle bruksområder

Over eksisterende loftsisolasjon (perforert)

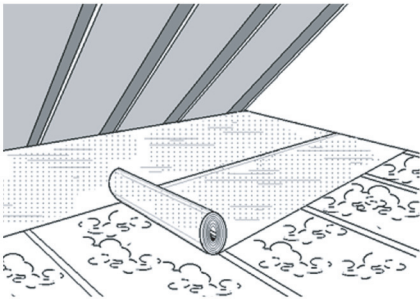

Overlapp 5-8cm og stift til loftsbjelkene. Det må alltid brukes perforert R+HEATSHIELD III® Perforert for å unngå fuktproblem i eksisterende isolasjon.


Over krypkjeller eller uoppvarmede rom

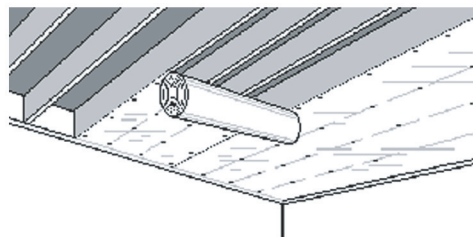


Stift R+HEATSHIELD III® perforert langs bunnen av gulvbjelkene. Teip alle skjøter med Astro-Foil aluminiumstape for dampsperre. Vær oppmerksom på at i nordlige klimaer vil temperaturen på vinteren dramatisk reduseres i kjelleren eller krypkjelleren.

Tilleggisolering yttervegger

R+ Heatshield III Perforert og White Solid kombinert yttervegg løsning

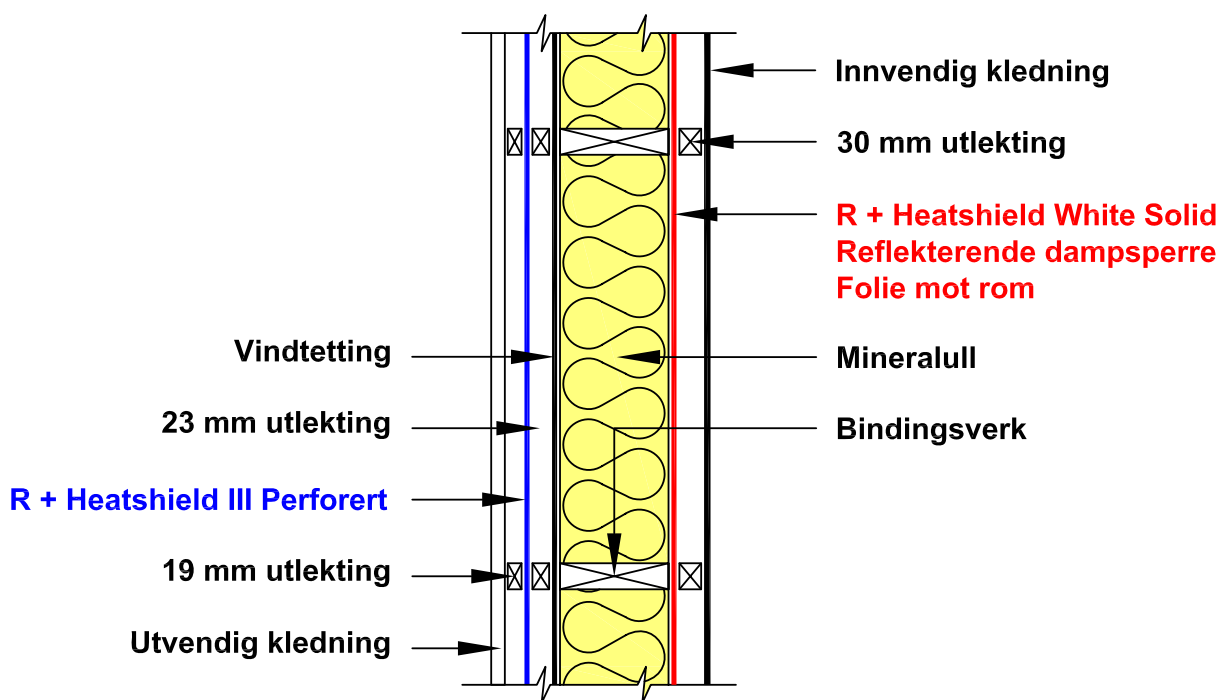

Løsning for betonggulv

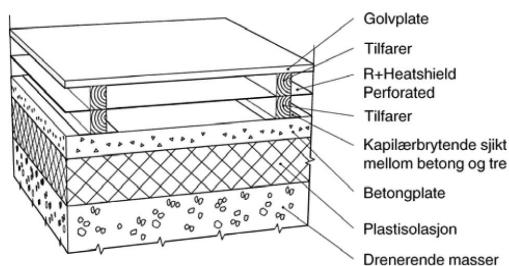

R+HEATSHIELD perforert brukt i gulv mellom to luftrom.

Forhandler:

Distributør:

Astro Reflective Insulation AS, Skolmar 36, N-3232 Sandefjord. Tlf: +47 33 45 29 99. Fax: +47 33 45 29 98. Web: www.astrofoil.no